APPENDIX (V)

CONTENTS

1. Description of PCBs <GR>

1. Block Chart ..... APX (V)-1
2. Location of PCBs ..... APX (V)-5
3. System PCB2 ..... APX (V)-8
4. Image Processing PCB (GR2750/3750/1750) ..... APX (V)-15
5. Image Processing PCB (GR1700) ..... APX (V)-18
6. Motor Control PCB2 ..... APX (V)-20
7. Drum Control PCB2 ..... APX (V)-22
8. ADF PCB ..... APX (V)-24
9. Flat Bed PCB (GR2750/3750) ..... APX (V)-26
10. Trimming PCB2 (GR2750/3750) ..... APX (V)-28
11. Option PCB ..... APX (V)-29
12. LCD Control PCB ..... APX (V)-31
13. LED Control PCB ..... APX (V)-33
14. Power Supply PCB ..... APX (V)-35
15. TPH Power PCB ..... APX (V)-41

11. Option PCB

(Type A)

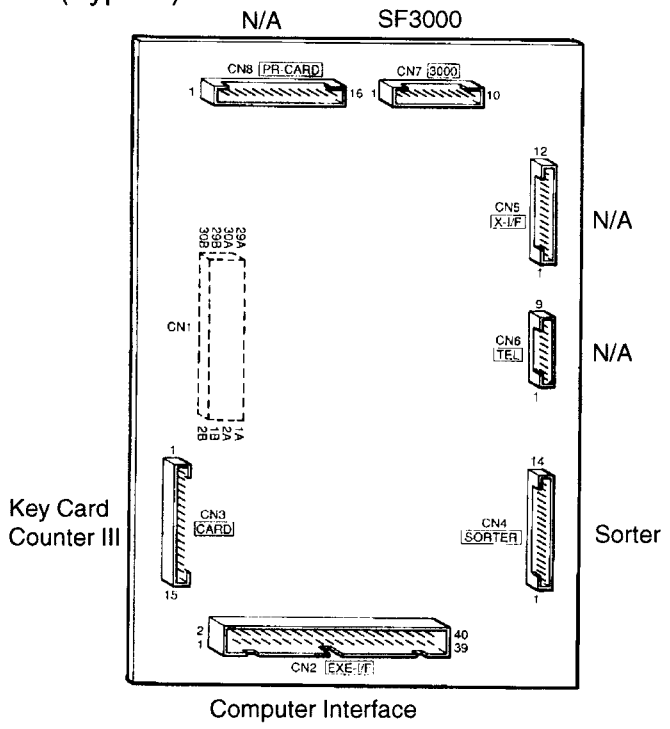

(Type B)

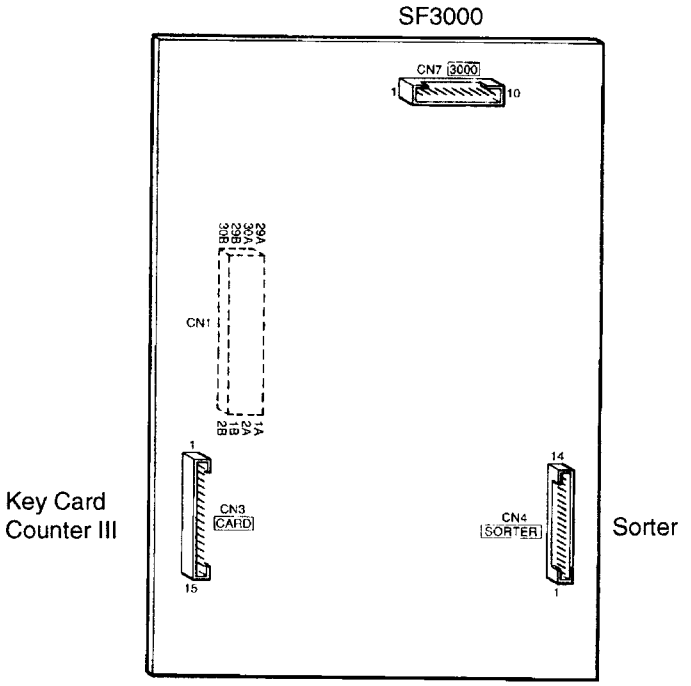

CN1 60PINS

GND1	A1	
GND1	B1	
GND1	A2	
GND1	B2	
GND1	A3	
GND1	B3	
+5V	A4	
+5V	B4	
+5V	A5	
+5V	B5	
GND2	A6	
GND2	B6	
GND2	A7	
+24V(F5)	B7	
+24V(F5)	A8	
+24V(F5)	B8	
TXD1	A9	
RXD1	B9	
RTS1/	A10	
CTS1/	B10	
TXD2	A11	
RXD2	B11	
RTS2/	A12	
CTS2/	B12	
TXD3	A13	
RXD3	B13	
RTS3/	A14	
CTS3/	B14	
I/F PCB set sig.	A15	System PCB2
Paper sensor sig.	B15	CN6
Paper sensor rcv.2 sig.	A16	
MASTER-COUNT	B16	
PAPER-COUNT	A17	
CK/	B17	
LST/	A18	
YUKOU/	B18	
	A19	
I/F-RD DATE	B19	
I/F-WR DATE	A20	
	B20	
D00	A21	
D01	B21	
D02	A22	
D03	B22	
D04	A23	
D05	B23	
D06	A24	
D07	B24	
A00	A25	
A01	B25	
A02	A26	
A03	B26	
	A27	
	B27	
	A28	
	B28	
CS/	A29	
RD/	B29	
WR/	A30	
RESET	B30	

Option PCB

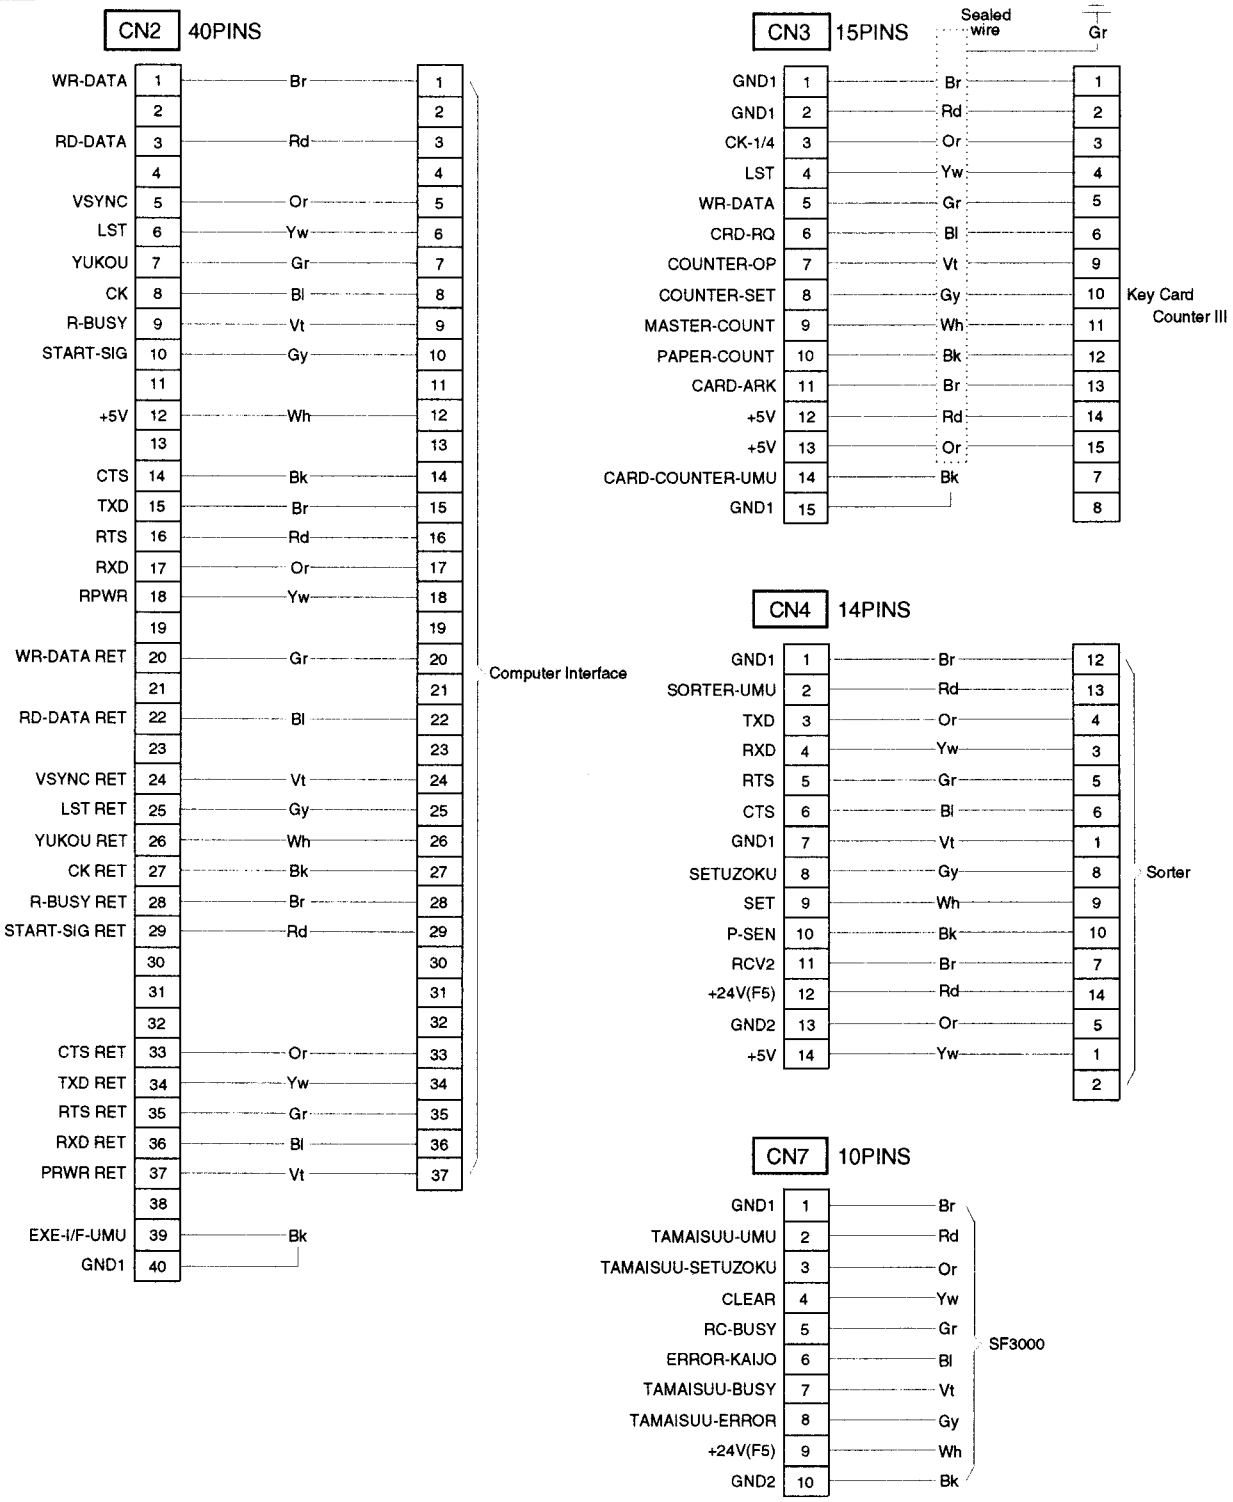
CN2 40PINS
WR-DATA 1 Br 1
2 2
RD-DATA 3 Rd 3
4 4
VSYNC 5 Or 5
LST 6 Yw 6
YUKOU 7 Gr 7
CK 8 Bl 8
R-BUSY 9 Vt 9
START-SIG 10 Gy 10
11 11
+5V 12 Wh 12
13 13
CTS 14 Bk 14
TXD 15 Br 15
RTS 16 Rd 16
RXD 17 Or 17
RPWR 18 Yw 18
19 19
WR-DATA RET 20 Gr 20
21 21
RD-DATA RET 22 Bl 22
23 23
VSYNC RET 24 Vt 24
LST RET 25 Gy 25
YUKOU RET 26 Wh 26
CK RET 27 Bk 27
R-BUSY RET 28 Br 28
START-SIG RET 29 Rd 29
30 30
31 31
32 32
CTS RET 33 Or 33
TXD RET 34 Yw 34
RTS RET 35 Gr 35
RXD RET 36 Bl 36
PRWR RET 37 Vt 37
38
EXE-I/F-UMU 39 Bk
GND1 40
Computer Interface
CN3 15PINS
Sealed wire
Gr
GND1 1 Br 1
GND1 2 Rd 2
CK-1/4 3 Or 3
LST 4 Yw 4
WR-DATA 5 Gr 5
CRD-RQ 6 Bl 6
COUNTER-OP 7 Vt 9
COUNTER-SET 8 Gy 10
MASTER-COUNT 9 Wh 11
PAPER-COUNT 10 Bk 12
CARD-ARK 11 Br 13
+5V 12 Rd 14
+5V 13 Or 15
CARD-COUNTER-UMU 14 Bk 7
GND1 15 8
Key Card Counter III
CN4 14PINS
GND1 1 Br 12
SORTER-UMU 2 Rd 13
TXD 3 Or 4
RXD 4 Yw 3
RTS 5 Gr 5
CTS 6 Bl 6
GND1 7 Vt 1
SETUZOKU 8 Gy 8
SET 9 Wh 9
P-SEN 10 Bk 10
RCV2 11 Br 7
+24V(F5) 12 Rd 14
GND2 13 Or 5
+5V 14 Yw 1
2
Sorter
CN7 10PINS
GND1 1 Br
TAMAISUU-UMU 2 Rd
TAMAISUU-SETUZOKU 3 Or
CLEAR 4 Yw
RC-BUSY 5 Gr
ERROR-KAIJO 6 Bl
TAMAISUU-BUSY 7 Vt
TAMAISUU-ERROR 8 Gy
+24V(F5) 9 Wh
GND2 10 Bk
SF3000